

Расширение, отбортовка, развальцовка

Расширение с помощью ручного экспандера

Экспандерные головки ROLOCK (Ролок) и Standard (Стандарт)


Для изготовления точных муфтовых соединений в соответствии с нормами DVGW/ГОСТ и Gas de France Ø 8 – 42 мм (5/16 – 1.3/4")

Сделано в Германии
 Более 50 лет ноу-хау от основателя и ведущего производителя трубрасширительного инструмента!

Характеристики

ПРЕИМУЩЕСТВА

- До 50% экономии рабочего времени, припоя и энергии по сравнению с соединениями при помощи фитингов.
- Глубина муфты соответствует предписаниям DVGW.
- Принудительное направление гарантирует отличную центровку и равномерный капиллярный зазор.
- Выдерживают высокие нагрузки, долговечные благодаря сегментам со специальной закалкой.

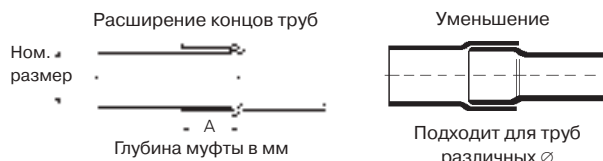

Специальная закалка сегментов

выдерживают высокие нагрузки, долговечные

Выступ на рабочей части головки

позволяет калибровать деформированные трубы и фитинги

6 направляющих и клёпок

принудительное направление гарантирует отличную центровку и равномерный капиллярный зазор

Длинные сегменты

глубина муфты в соответствии с нормами DVGW



Экспандерная головка ROLOCK (Ролок)

Экспандерная головка для простого и быстрого перехода с одного размера на другой



Экспандерная головка Standard (Стандарт)

Экспандерные головки с резьбовым соединением подходят к экспандеру ROLOCK



мм	макс. толщина стенки мм (мягкий материал)				A мм	№	ROLOCK Standard №	
	Cu	Al	Fe	INOX			№	№
8	1,0	1,0	1,0	1,0	6,0	120	12408	11008
10	1,0	1,0	1,0	1,0	10,0	120	12410	11010
12	1,2	1,2	1,2	1,0	12,6	120	12412	11012
14	1,2	1,2	1,2	1,0	12,6	120	12414	11014
15	1,2	1,2	1,2	1,0	15,5	120	12415	11015
16	1,2	1,2	1,2	1,0	15,5	120	12416	11016
18	1,2	1,2	1,2	1,0	17,5	120	12418	11018
20	1,2	1,2	1,2	1,0	17,5	140	12420	11020
22	1,2	1,5	1,5	1,0	20,5	140	12422	11022
28	1,5	1,5	1,5	—	18,5	390	12428	11028
32	1,5	—	—	—	19,5	410	12432	11032
35	1,6	—	—	—	19,5	430	12435	11035
38	1,6	—	—	—	19,5	450	12438	11038
40	1,5	—	—	—	19,5	470	12440	11040
42	1,5	—	—	—	19,5	470	12442	11042

дюйм	макс. толщина стенки мм (мягкий материал)				A мм	№	ROLOCK Standard №	
	Cu	Al	Fe	INOX			№	№
5/16"	1,0	1,0	1,0	1,0	6,0	120	12408	11008
3/8"	1,0	1,0	1,0	1,0	7,4	120	12452	11052
1/2"	1,2	1,2	1,2	1,0	11,0	120	12453	11053
5/8"	1,2	1,2	1,2	1,0	14,0	120	12454	11054
3/4"	1,2	1,2	1,2	1,0	18,1	120	12455	11055
7/8"	1,2	1,2	1,2	1,0	18,0	140	12456	11056
1"	1,5	1,5	1,5	—	15,8	150	12457	11057
1.1/8"	1,6	1,6	1,6	—	17,0	390	12458	11058
1.1/4"	1,6	—	—	—	17,0	410	12459	11059
1.3/8"	1,6	—	—	—	17,0	430	12435	11035
1.1/2"	1,6	—	—	—	17,0	450	12438	11038
1.5/8"	1,6	—	—	—	17,5	470	12462	11062
1.3/4"	1,6	—	—	—	17,5	500	12463	11063

Возможность изготовления, сроки поставки и цена спец. исполнений инструмента для труб других диаметров — по запросу.

Подходит для экспандера ROTHENBERGER ROCAM Power Torque

Наименование	№	Наименование	№
Экспандер ROLOCK Power Torque	84	ROCASE 4414 красный, без вкладыша	336
Экспандер ROLOCK COMBI KIT / отбортовщик	93		